




### Les ensembles domestiques

Granges-étables, poulaillers, hangars à bois, remises, ateliers et fournils font partie du paysage. Les fonctions des dépendances sont nombreuses et leur apparence dépend souvent de leur époque de construction. Tous ces « petits patrimoines » font partie d'un ensemble et sont reliés à l'histoire de nos campagnes et de nos villages. C'est pourquoi, il est important de les conserver et de leur redonner toute leur beauté d'antan.

### Soigner les animaux et entreposer

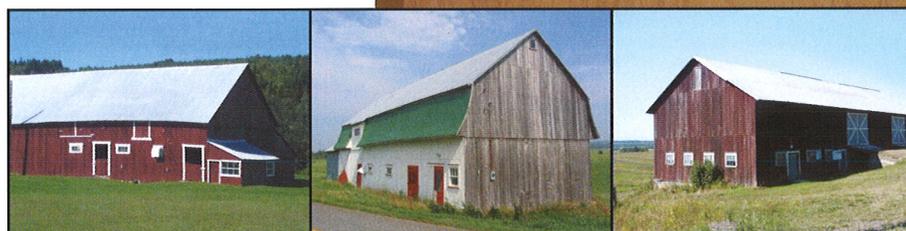


#### Grange-étable

La grange-étable réunit depuis longtemps les occupations reliées aux soins des animaux. Les bâtiments sont allongés et orientés est-ouest. Les premières granges ont des toits pointus et des dimensions plus restreintes. À partir du milieu du 19<sup>e</sup> siècle, les modèles construits sont plus grands et on accède maintenant au fenil par un pont.



#### Hangar à grain

Les hangars à grains construits au 19<sup>e</sup> siècle seront ensuite remplacés par des silos. Des divisions intérieures et des portes aux étages facilitent l'entreposage des réserves de grain.

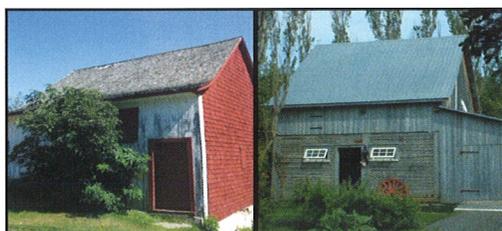

#### Hangar à bois

Règle générale, le hangar à bois n'est jamais très loin de la maison et il permet la circulation de l'air pour que le bois continue de sécher.



#### Atelier

L'atelier a souvent une porte double et plus de fenêtres que les autres bâtiments pour un meilleur éclairage.




#### Écurie

Les écuries sont situées surtout dans les milieux villageois. Les propriétaires peuvent alors y garder un cheval et aussi quelques petits animaux.



#### Porcherie

On y retrouve un four avec un chaudron en fonte pour préparer la bouillie des animaux et exécuter les tâches reliées à l'abattage.



#### Poulailler


Plus petits que les autres bâtiments et de formes diverses, ils comportent plusieurs fenêtres du côté sud pour un bon ensoleillement.

## Produire et conserver



### Fournil et four à pain

Le fournil sert de maison secondaire. On y exécute les gros travaux ménagers et la cuisson du pain. En l'absence de fournil, le four à pain extérieur se situe à une distance raisonnable de la maison pour éviter les incendies.

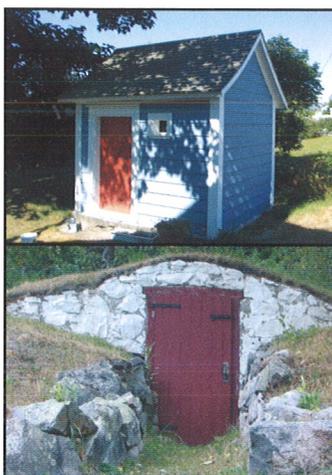


### Laiterie

La production et la conservation du lait et du beurre se font dans une petite dépendance située près de la maison et placée dans un recoin ombragé.

### Caveau à légumes

Construit en pierres et en bois, le caveau permet la conservation des légumes racines et des conserves pendant l'hiver.

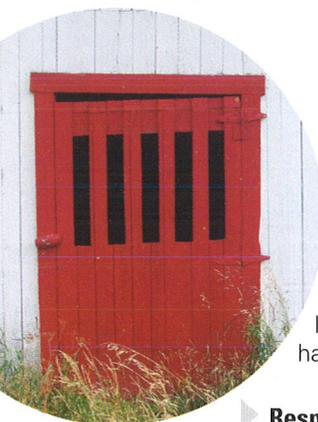

## Conserver et restaurer les dépendances

Les bâtiments secondaires doivent être entretenus et conservés comme étant des témoins importants de l'histoire de la région. Le traitement architectural des bâtiments doit rappeler celui de la maison pour créer une harmonie.

### ▶ Respecter

Les revêtements extérieurs utilisés sont la planche verticale et le bardeau de cèdre et plus rarement la planche à clin. Chaulés, teints ou peints les revêtements de bois sont très résistants. Les couleurs des revêtements et des détails des fenêtres et des portes doivent créer une harmonie avec le bâtiment principal.

### ▶ Conserver

Les portes de planches ou à panneaux et les portes à claire-voie des dépendances sont faites de bois. Les fenêtres de dimensions et de modèles variés ont toutes des carreaux. Modifier les dimensions des ouvertures et les portes d'origine détruit la valeur de l'ensemble.



## Implanter ou modifier une dépendance

Choisir de construire un nouveau bâtiment ou de modifier une construction existante doit se faire en fonction de certains critères pour favoriser son intégration à l'ensemble domestique.



### ▶ Construire

Le nouveau bâtiment doit être implanté en retrait de la maison. Son volume, sa forme et les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Le choix de la forme de la toiture peut évoquer celui de la maison. Les toits à deux pentes droites ou à quatre versants se marient bien avec les autres types de toiture.



### ▶ Modifier

Agrandir ou modifier les éléments d'un bâtiment existant est une solution avantageuse à condition de respecter les critères d'esthétique. Les fenêtres, les portes et les matériaux des revêtements doivent s'agencer avec le reste du bâtiment. Évitez de mettre une porte métallique sur un hangar ancien et choisissez plutôt des portes de bois qui s'ouvrent en éventail.

## Trucs et astuces :



Plutôt que d'acheter des bâtiments fabriqués en usine, on peut récupérer des vieilles planches d'un bâtiment en démolition pour construire une remise. Ajouter quelques petits détails simples : un clocheton ou une girouette et un bel aménagement paysager peuvent donner l'impression que la nouvelle construction a toujours existé. Inspirez-vous des beaux modèles de la région!

Le badigeon au lait de chaux donne un fini plus intéressant que la peinture, mais se délave plus rapidement. Pour allier beauté et durabilité, mélanger un gallon d'eau et un gallon de peinture au latex blanc mat et délayer la chaux dans ce mélange. Si désiré, ajouter un peu de bleu à laver pour donner plus d'éclat au blanc.

Le badigeon au lait de chaux donne un fini plus intéressant que la peinture, mais se délave plus rapidement. Pour allier beauté et durabilité, mélanger un gallon d'eau et un gallon de peinture au latex blanc mat et délayer la chaux dans ce mélange. Si désiré, ajouter un peu de bleu à laver pour donner plus d'éclat au blanc.



Initiative des agents du réseau :



Villes et villages d'art et de patrimoine du Bas-Saint-Laurent

Réalisation : Ruralys